












CHAINS, BELTS & COMPONENTS

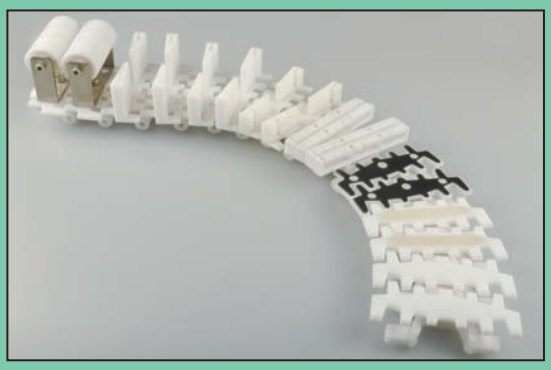

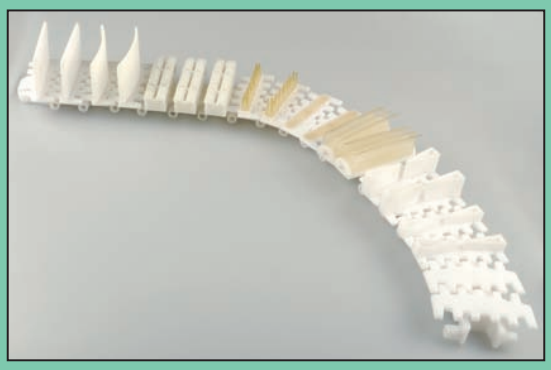




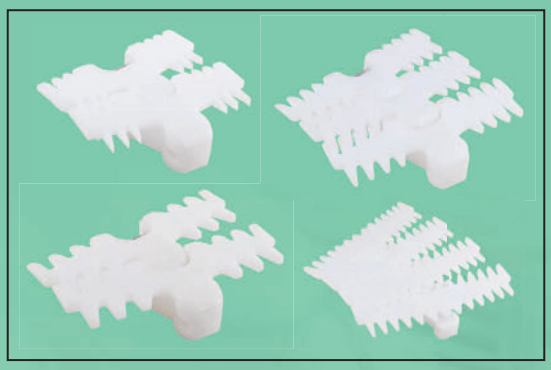

柔性链
FLEXIBLE CHAINS

44 宽 平板链
W44 PLAIN CHAIN






链条编号 Chain Code	链条节距 Pitch (mm)	链板宽度 Width (mm)	链板厚度 Plate Thickness h1 (mm)	最小侧弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)
N - S44P	25.4	44	3	150

44 宽 楔链D型
W44 CLEATED CHAIN TYPE D






链条编号 Chain Code	链条节距 Pitch (mm)	链板宽度 Width (mm)	链板厚度 Plate Thickness h1 (mm)	楔形高度 Cleat Height h2 (mm)	最小侧弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)
N - S44CD	25.4	44	3	3 / 5.5 / 9 / 27	150

44 宽 楔链E型
W44 CLEATED CHAIN TYPE E






链条编号 Chain Code	链条节距 Pitch (mm)	链板宽度 Width (mm)	链板厚度 Plate Thickness h1 (mm)	楔形高度 Cleat Height h2 (mm)	最小侧弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)
N - S44CE	25.4	44	3	2.5	150

44 宽 楔链F型
W44 CLEATED CHAIN TYPE F






链条编号 Chain Code	链条节距 Pitch (mm)	链板宽度 Width (mm)	楔形高度 Cleat Height h (mm)	最小侧弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)
N - S44CF	25.4	44	12	150

44 宽 摩擦顶链
W44 FRICTION TOP CHAIN






链条编号 Chain Code	链条节距 Pitch (mm)	链板宽度 Width (mm)	链板厚度 Plate Thickness h1 (mm)	最小侧弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)
N-S44FT	25.4	44	3	150

44 宽 弹性锲链B型
W44 FLEXIBLE CLEATED CHAIN TYPE B




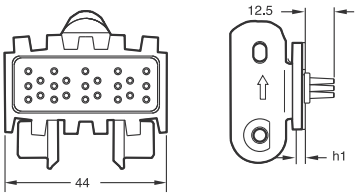

链条编号 Chain Code	链条节距 Pitch (mm)	链板宽度 Width (mm)	链板厚度 Plate Thickness h1 (mm)	最小侧弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)
N-S44FCB	25.4	44	3	150

51 宽 平板链
W51 PLAIN CHAIN






链条编号 Chain Code	链条节距 Pitch (mm)	链板宽度 Width (mm)	链板厚度 Plate Thickness h1 (mm)	最小侧弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)
N - E51P	25.4	51	3.5	160


51 宽 楔链B型
W51 LEATED CHAIN TYPE B






链条编号 Chain Code	链条节距 Pitch (mm)	链板宽度 Width (mm)	链板厚度 Plate Thickness h1 (mm)	楔形高度 Cleat Height h2 (mm)	最小侧弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)
N - E51CB	25.4	51	3.5	3.5	160


63 宽 平板链
W63 PLAIN CHAIN







链条编号 Chain Code	链条节距 Pitch (mm)	链板宽度 Width (mm)	链板厚度 Plate Thickness h1 (mm)	最小侧弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)
N - L63P	25.4	63	3.5	150


63 宽 钢顶链
W63 STEEL TOP CHAIN







链条编号 Chain Code	链条节距 Pitch (mm)	链板宽度 Width (mm)	链板厚度 Plate Thickness h1 (mm)	最小侧弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)
N - L63ST	25.4	63	4.5	150


63 宽 绒顶链
W63 FLOCKED CHAIN







链条编号 Chain Code	链条节距 Pitch (mm)	链板宽度 Width (mm)	链板厚度 Plate Thickness h (mm)	最小侧弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)
N - L63FC	25.4	63	4	150


63 宽 摩擦顶链
W63 FRICTION TOP CHAIN







链条编号 Chain Code	链条节距 Pitch (mm)	链板宽度 Width (mm)	链板厚度 Plate Thickness h1 (mm)	摩擦部分高度 Friction Height h2 (mm)	最小侧弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)
N - L63FT	25.4	63	3.5	2.5	150


63 宽 楔链A型
W63 CLEATED CHAIN TYPE A







链条编号 Chain Code	链条节距 Pitch (mm)	链板宽度 Width (mm)	链板厚度 Plate Thickness h1 (mm)	楔形高度 Cleat Height h2 (mm)	最小侧弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)
N - L63CA	25.4	63	3.5	2.5/4/5.5/9/12/17/30	150


63 宽 楔链B型
W63 CLEATED CHAIN TYPE B







链条编号 Chain Code	链条节距 Pitch (mm)	链板宽度 Width (mm)	链板厚度 Plate Thickness h1 (mm)	楔形高度 Cleat Height h2 (mm)	最小侧弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)
N - L63CB	25.4	63	3.5	3.5	150


63 宽 楔链C型
W63 CLEATED CHAIN TYPE C







链条编号 Chain Code	链条节距 Pitch (mm)	链板宽度 Width (mm)	链板厚度 Plate Thickness h1 (mm)	楔形高度 Cleat Height h2 (mm)	最小侧弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)
N - L63CC	25.4	63	3.5	9/12	150


63 宽 楔链F型
W63 CLEATED CHAIN TYPE F







链条编号 Chain Code	链条节距 Pitch (mm)	链板宽度 Width (mm)	楔形高度 Cleat Height h (mm)	最小侧弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)
N - L63CF	25.4	63	15	150


63 宽 楔链G型
W63 CLEATED CHAIN TYPE G






链条编号 Chain Code	链条节距 Pitch (mm)	链板宽度 Width (mm)	链板厚度 Plate Thickness h1 (mm)	楔形高度 Cleat Height h2 (mm)	最小侧弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)
N - L63CG1	25.4	63	3.5	50	150

63 宽 楔链G型
W63 CLEATED CHAIN TYPE G






链条编号 Chain Code	链条节距 Pitch (mm)	链板宽度 Width (mm)	链板厚度 Plate Thickness h1 (mm)	楔形高度 Cleat Height h2 (mm)	最小侧弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)
N - L63CG2	25.4	63	3.5	50	150

63 宽 弹性楔链B型
W63 FLEXIBLE CLEATED CHAIN TYPE B






链条编号 Chain Code	链条节距 Pitch (mm)	链板宽度 Width (mm)	链板厚度 Plate Thickness h1 (mm)	楔形高度 Cleat Height h2 (mm)	最小侧弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)
N - L63FCB	25.4	63	3.5	12.5	150

63 宽 弹性楔链C型
W63 FLEXIBLE CLEATED CHAIN TYPE C






链条编号 Chain Code	链条节距 Pitch (mm)	链板宽度 Width (mm)	弹性楔总高度 Flexible Cleat Height h (mm)	最小侧弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)
N - L63FCC	25.4	63	26	150

63 宽 弹性楔链G型
W63 FLEXIBLE CLEATED CHAIN TYPE G






链条编号 Chain Code	链条节距 Pitch (mm)	链板宽度 Width (mm)	链板厚度 Plate Thickness h1 (mm)	楔形高度 Cleat Height h2 (mm)	最小侧弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)
N - L63FCG	25.4	63	3.5	30	150

63 宽 全贴胶链
W63 RUBBER TOP CHAIN






链条编号 Chain Code	链条节距 Pitch (mm)	链板宽度 Width (mm)	链板厚度 Plate Thickness h1 (mm)	最小侧弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)
N - L63FA	25.4	63	4.5	150

56 宽 平板链
W56 PLAIN CHAIN







链条编号 Chain Code	链条节距 Pitch (mm)	链板宽度 Width (mm)	链板厚度 Plate Thickness h1 (mm)	最小侧弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)
N - E56P	25.4	56	3.5	450




83 宽 平板链
W83 PLAIN CHAIN







链条编号 Chain Code	链条节距 Pitch (mm)	链板宽度 Width (mm)	链板厚度 Plate Thickness h1 (mm)	最小侧弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)
N - M83P	33.5	83	4	160


83 宽 钢顶链
W83 STEEL TOP CHAIN







链条编号 Chain Code	链条节距 Pitch (mm)	链板宽度 Width (mm)	链板厚度 Plate Thickness h1 (mm)	最小侧弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)
N - M83ST	33.5	83	5	160


83 宽 绒顶链
W83 FLOCKED CHAIN







链条编号 Chain Code	链条节距 Pitch (mm)	链板宽度 Width (mm)	链板厚度 Plate Thickness h (mm)	最小侧弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)
N - M83FC	33.5	83	4	160


83 宽 摩擦顶链
W83 FRICTION TOP CHAIN







链条编号 Chain Code	链条节距 Pitch (mm)	链板宽度 Width (mm)	链板厚度 Plate Thickness h1 (mm)	摩擦部分高度 Friction Height h2 (mm)	最小侧弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)
N - M83FT	33.5	83	4	3	160


83 宽 楔链A型
W83 CLEATED CHAIN TYPE A







链条编号 Chain Code	链条节距 Pitch (mm)	链板宽度 Width (mm)	链板厚度 Plate Thickness h1 (mm)	楔形高度 Cleat Height h2 (mm)	最小侧弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)
N - M83CA	33.5	83	4	5 / 10 / 15 / 20 / 30	160


83 宽 楔链B型
W83 CLEATED CHAIN TYPE B







链条编号 Chain Code	链条节距 Pitch (mm)	链板宽度 Width (mm)	链板厚度 Plate Thickness h1 (mm)	楔形高度 Cleat Height h2 (mm)	最小侧弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)
N - M83CB	33.5	83	4	3.5	160


83 宽 弹性楔链D型
W83 FLEXIBLE CLEATED CHAIN TYPE D







链条编号 Chain Code	链条节距 Pitch (mm)	链板宽度 Width (mm)	链板厚度 Plate Thickness h1 (mm)	楔形高度 Cleat Height h2 (mm)	最小侧弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)
N - M83FCD	33.5	83	4	30	160


83 宽 楔链F型
W83 CLEATED CHAIN TYPE F




链条编号 Chain Code	链条节距 Pitch (mm)	链板宽度 Width (mm)	楔形高度 Cleat Height h (mm)	最小侧弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)
N - M83CF	33.5	83	15	150

83 宽 楔链G型
W83 CLEATED CHAIN TYPE G

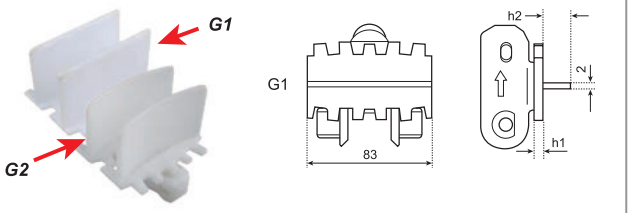


链条编号 Chain Code	链条节距 Pitch (mm)	链板宽度 Width (mm)	链板厚度 Plate Thickness h1 (mm)	楔形高度 Cleat Height h2 (mm)	最小侧弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)
N - M83CG1	33.5	83	4	30 / 40 / 50	160

83 宽 楔链G型
W83 CLEATED CHAIN TYPE G

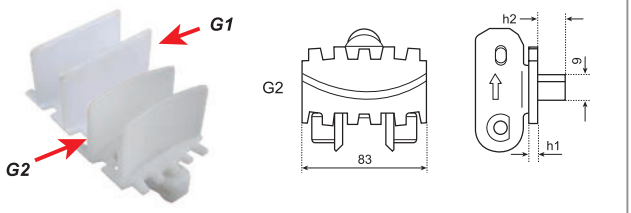


链条编号 Chain Code	链条节距 Pitch (mm)	链板宽度 Width (mm)	链板厚度 Plate Thickness h1 (mm)	楔形高度 Cleat Height h2 (mm)	最小侧弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)
N - M83CG2	33.5	83	4	30 / 40 / 50	160

83 宽 弹性楔链B型
W83 FLEXIBLE CLEATED CHAIN TYPE B

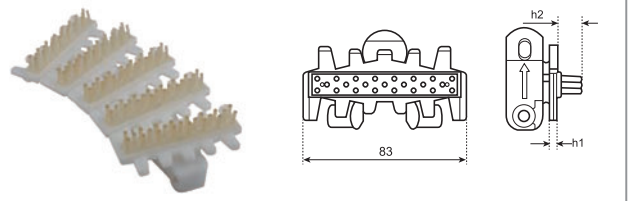


链条编号 Chain Code	链条节距 Pitch (mm)	链板宽度 Width (mm)	链板厚度 Plate Thickness h1 (mm)	楔形高度 Cleat Height h2 (mm)	最小侧弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)
N - M83FCB	33.5	83	4	12.5	160

83 宽 弹性楔链C型
W83 FLEXIBLE CLEATED CHAIN TYPE C

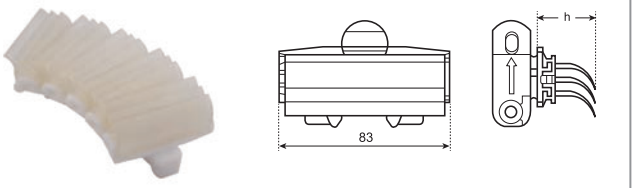


链条编号 Chain Code	链条节距 Pitch (mm)	链板宽度 Width (mm)	弹性楔总高度 Flexible Cleat Height h (mm)	最小侧弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)
N - M83FCC	33.5	83	26	160

83 宽 弹性楔链G型
W83 FLEXIBLE CLEATED CHAIN TYPE G

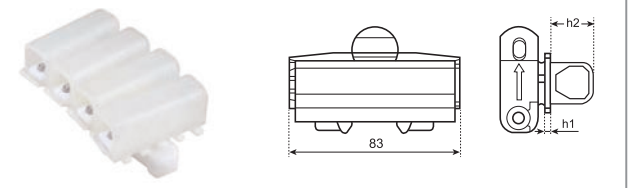


链条编号 Chain Code	链条节距 Pitch (mm)	链板宽度 Width (mm)	链板厚度 Plate Thickness h1 (mm)	楔形高度 Cleat Height h2 (mm)	最小侧弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)
N - M83FCG	33.5	83	4	30	160

83 宽 通用链
W83 UNIVERSAL CHAIN

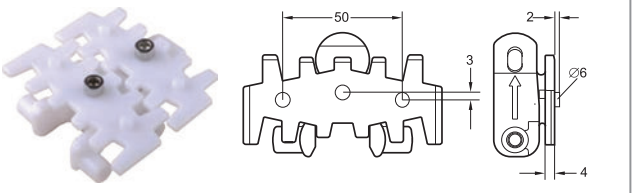


链条编号 Chain Code	链条节距 Pitch (mm)	链板宽度 Width (mm)	链板厚度 Plate Thickness h1 (mm)	最小侧弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)
N - M83U	33.5	83	–	160

83 宽 滚轮顶链
W83 ROLLER TOP CHAIN

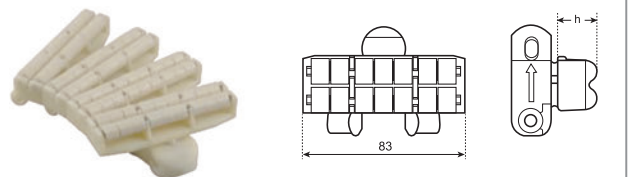


链条编号 Chain Code	链条节距 Pitch (mm)	链板宽度 Width (mm)	滚珠直径 Roller Dia. (mm)	滚珠总高度 Roller Height h (mm)	最小侧弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)
N - M83RT	33.5	83	11	19	160


83 宽 滚轮楔链
W83 ROLLER CLEATED CHAIN

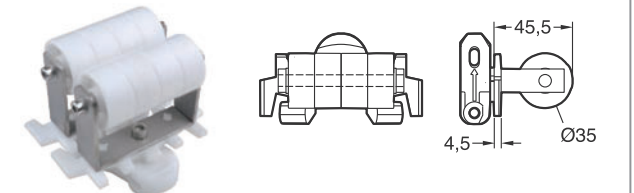

链条编号 Chain Code	链条节距 Pitch (mm)	链板宽度 Width (mm)	滚珠直径 Roller Dia. (mm)	滚轮总高度 Roller Height h (mm)	最小侧弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)
N - M83RC	33.5	83	35	45.5	160


103 宽 平板链
W103 PLAIN CHAIN







链条编号 Chain Code	链条节距 Pitch (mm)	链板宽度 Width (mm)	链板厚度 Plate Thickness h1 (mm)	最小侧弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)
N - H103P	35.5	103	4.5	170


103 宽 钢顶链
W103 STEEL TOP CHAIN







链条编号 Chain Code	链条节距 Pitch (mm)	链板宽度 Width (mm)	链板厚度 Plate Thickness h1 (mm)	最小侧弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)
N - H103ST	35.5	103	6.1	170


103 宽 绒顶链
W103 FLOCKED CHAIN







链条编号 Chain Code	链条节距 Pitch (mm)	链板宽度 Width (mm)	链板厚度 Plate Thickness h (mm)	最小侧弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)
N - H103FC	35.5	103	4.5	170


103 宽 摩擦顶链
W103 FRICTION TOP CHAIN







链条编号 Chain Code	链条节距 Pitch (mm)	链板宽度 Width (mm)	链板厚度 Plate Sickness h1 (mm)	摩擦部分高度 Friction Height h2 (mm)	最小侧弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)
N - H103FT	35.5	103	4.5	2	170


103 宽 楔链A型
W103 CLEATED CHAIN TYPE A







链条编号 Chain Code	链条节距 Pitch (mm)	链板宽度 Width (mm)	链板厚度 Plate Thickness h1 (mm)	楔形高度 Cleat Height h2 (mm)	最小侧弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)
N - H103CA	35.5	103	4.5	5/10/15/20/30/40	170


103 宽 楔链G型
W103 CLEATED CHAIN TYPE G






链条编号 Chain Code	链条节距 Pitch (mm)	链板宽度 Width (mm)	链板厚度 Plate Thickness h1 (mm)	楔形高度 Cleat Height h2 (mm)	最小侧弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)
N - H103CG1/CG2	35.5	103	4.5	30 / 45	170


103 宽 滚轮顶链
W103 ROLLER TOP CHAIN







链条编号 Chain Code	链条节距 Pitch (mm)	链板宽度 Width (mm)	滚珠直径 Roller Dia. (mm)	滚珠总高度 Roller Height h (mm)	最小侧弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)
N - H103RT	35.5	103	11	19	170


103 宽 滚轮楔链
W103 ROLLER CLEATED CHAIN




链条编号 Chain Code	链条节距 Pitch (mm)	链板宽度 Width (mm)	滚珠直径 Roller Dia. (mm)	滚轮总高度 Roller Height h (mm)	最小侧弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)
N - H103RC	35.5	103	35	45.5	170

103 宽 通用链
W103 UNIVERSAL CHAIN

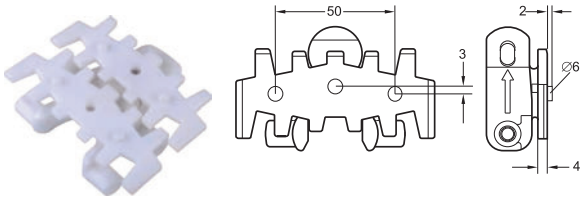


链条编号 Chain Code	链条节距 Pitch (mm)	链板宽度 Width (mm)	链板厚度 Plate Thickness h1 (mm)	最小侧弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)
N - H103U	35.5	103	–	170

103 宽 全贴胶链
W103 RUBBER TOP CHAIN

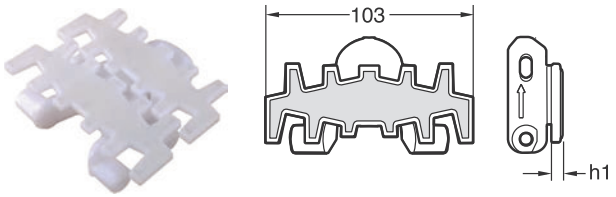


链条编号 Chain Code	链条节距 Pitch (mm)	链板宽度 Width (mm)	链板厚度 Plate Thickness h1 (mm)	最小侧弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)
N - H103FA	35.5	103	6.1	170

140 宽 平板链
W140 PLAIN CHAIN

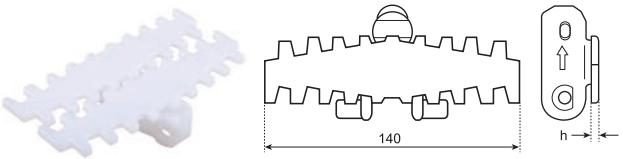


链条编号 Chain Code	链条节距 Pitch (mm)	链板宽度 Width (mm)	链板厚度 Plate Thickness h1 (mm)	最小侧弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)
N - B140P	33.5	140	5	200

140 宽 封闭顶链
W140 CLOSED TOP CHAIN

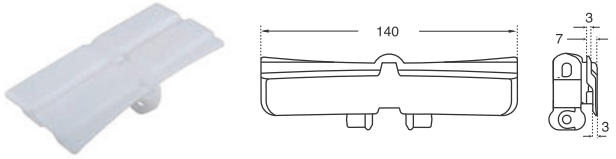


链条编号 Chain Code	链条节距 Pitch (mm)	链板宽度 Width (mm)	链板厚度 Plate Thickness h1 (mm)	最小侧弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)
N - B140PC	33.5	140	–	500

175 宽 平板链
W175 PLAIN CHAIN

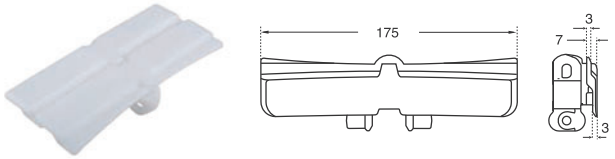


链条编号 Chain Code	链条节距 Pitch (mm)	链板宽度 Width (mm)	链板厚度 Plate Thickness h1 (mm)	最小侧弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)
N - B175P	33.5	175	–	500

175 宽 摩擦顶链
W175 FRICTION TOP CHAIN

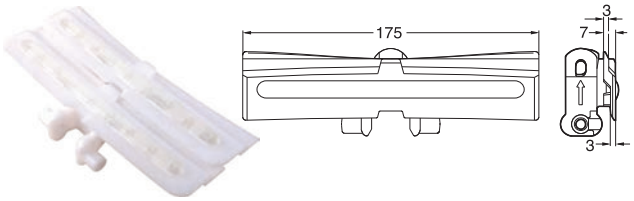


链条编号 Chain Code	链条节距 Pitch (mm)	链板宽度 Width (mm)	链板厚度 Plate Thickness h1 (mm)	最小侧弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)
N - B175FT	33.5	175	–	500

175 宽 滚轮楔链
W175 ROLLER CLEATED CHAIN

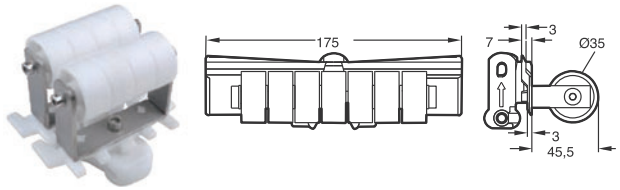

链条编号 Chain Code	链条节距 Pitch (mm)	链板宽度 Width (mm)	链板厚度 Plate Thickness h1 (mm)	最小侧弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)
N - B175RC	33.5	175	–	500


175 宽 防滑链
W175 RUBBER TOP CHAIN

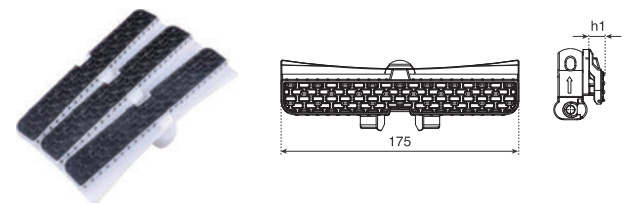

链条编号 Chain Code	链条节距 Pitch (mm)	链板宽度 Width (mm)	链板厚度 Plate Thickness h1 (mm)	最小侧弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)
N - B175FA	33.5	175	–	500

295 宽 平板链
W295 PLAIN CHAIN






链条编号 Chain Code	链条节距 Pitch (mm)	链板宽度 Width (mm)	链板厚度 Plate Thickness h1 (mm)	最小侧弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)
N - B295P	33.5	295	–	700

295 宽 摩擦顶链
W295 FRICTION TOP CHAIN



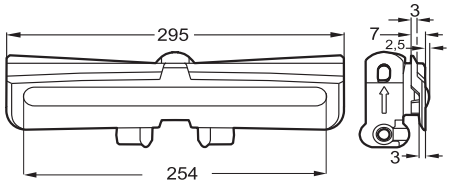

链条编号 Chain Code	链条节距 Pitch (mm)	链板宽度 Width (mm)	链板厚度 Plate Thickness h1 (mm)	最小侧弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)
N - B295FT	33.5	295	–	700













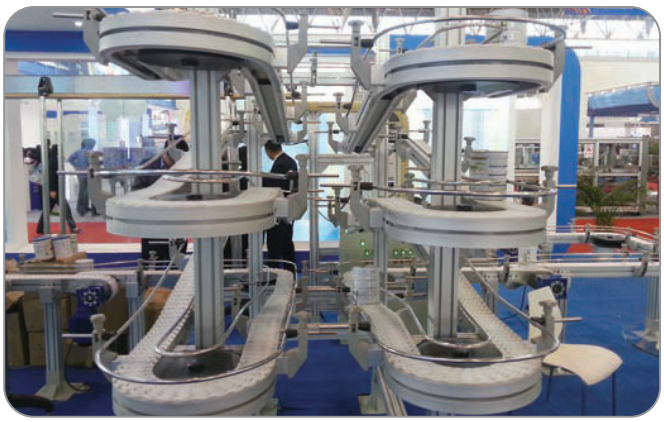



N-S44 传输装置梁
N-S44 BEAM






N-L63 传输装置梁
N-L63 BEAM






N-M83 传输装置梁
N-M83 BEAM






N-H103 传输装置梁
N-H103 BEAM




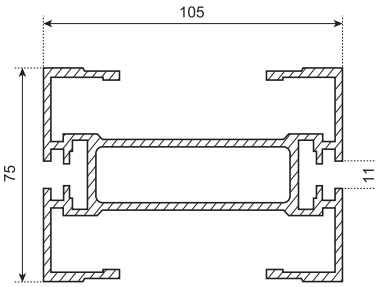





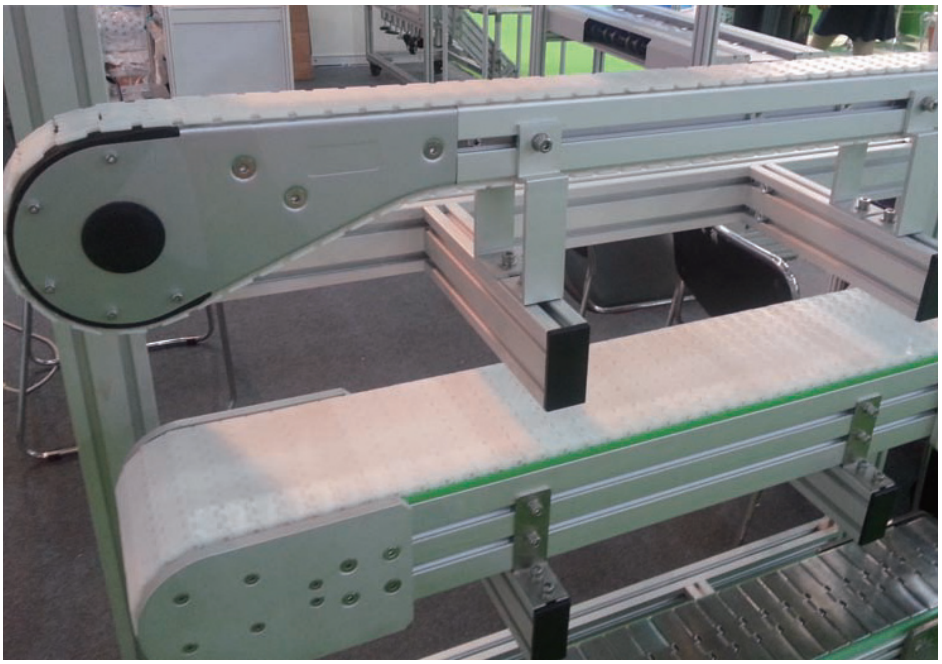

51A 尖齿链
51A FINGERED CHAIN










链条编号 Code	节距 Pitch (mm)	链板宽度 Chain Width W (mm)	最小转弯半径 Sideflex Radius (min.) (mm)	最小背弯半径 Backflex Radius (min.) (mm)	工作载荷 Working Load (max.) (N)	重量 Weight (kg/m)
51A	25.4	50.8	250	125	2100	0.80

51B 钢顶链
51B STEEL TOP CHAIN










链条编号 Code	节距 Pitch (mm)	链板宽度 Chain Width W (mm)	最小转弯半径 Sideflex Radius (min.) (mm)	最小背弯半径 Backflex Radius (min.) (mm)	工作载荷 Working Load (max.) (N)	重量 Weight (kg/m)
51B	25.4	50.8	150	110	2100	0.65

63C 圆齿链
63C CIRCLE-ARC TEETH CHAIN









链条编号 Code	节距 Pitch (mm)	链板宽度 Chain Width W (mm)	最小转弯半径 Sideflex Radius (min.) (mm)	最小背弯半径 Backflex Radius (min.) (mm)	工作载荷 Working Load (max.) (N)	重量 Weight (kg/m)
63C	25.4	63	185	75	2100	1.15

63D-P30 平板链
63D-P30 PLAIN CHAIN










链条编号 Code	节距 Pitch (mm)	链板宽度 Chain Width W (mm)	最小转弯半径 Sideflex Radius (min.) (mm)	最小背弯半径 Backflex Radius (min.) (mm)	工作载荷 Working Load (max.) (N)	重量 Weight (kg/m)
63D-P30	30	63	150	170	2100	0.96

63E-P30CA 锲链
63E-P30CA CLEATED CHAIN










链条编号 Code	节距 Pitch (mm)	链板宽度 Chain Width W (mm)	最小转弯半径 Sideflex Radius (min.) (mm)	最小背弯半径 Backflex Radius (min.) (mm)	工作载荷 Working Load (max.) (N)	重量 Weight (kg/m)
63E-P30	30	63	150	160	2100	1.30

70C 圆齿链
70C CIRCLE-ARC TEETH CHAIN










链条编号 Code	节距 Pitch (mm)	链板宽度 Chain Width W (mm)	最小转弯半径 Sideflex Radius (min.) (mm)	最小背弯半径 Backflex Radius (min.) (mm)	工作载荷 Working Load (max.) (N)	重量 Weight (kg/m)
70C	25.4	70	200	75	2100	1.20

70FCB 弹性楔链
70FCB FLEXIBLE CLEATED CHAIN









链条编号 Code	节距 Pitch (mm)	链板宽度 Chain Width W (mm)	最小转弯半径 Sideflex Radius (min.) (mm)	最小背弯半径 Backflex Radius (min.) (mm)	工作载荷 Working Load (max.) (N)	重量 Weight (kg/m)
70FCB	25.4	70	150	170	2100	1.50

83D 平板链
83D FLAT TOP CHAIN









链条编号 Code	节距 Pitch (mm)	链板宽度 Chain Width W (mm)	最小转弯半径 Sideflex Radius (min.) (mm)	最小背弯半径 Backflex Radius (min.) (mm)	工作载荷 Working Load (max.) (N)	重量 Weight (kg/m)
83D	33.5	83	240	140	2800	1.25

68W 波浪齿链
68W WAVY CHAIN









链条编号 Code	节距 Pitch (mm)	链板宽度 Chain Width W (mm)	最小转弯半径 Sideflex Radius (min.) (mm)	最小背弯半径 Backflex Radius (min.) (mm)	工作载荷 Working Load (max.) (N)	重量 Weight (kg/m)
68W	25.4	68	150	100	2100	0.80

103W 波浪齿链
103W WAVY CHAIN









链条编号 Code	节距 Pitch (mm)	链板宽度 Chain Width W (mm)	最小转弯半径 Sideflex Radius (min.) (mm)	最小背弯半径 Backflex Radius (min.) (mm)	工作载荷 Working Load (max.) (N)	重量 Weight (kg/m)
103W	35.5	103	150	100	3100	1.80


83R-P38.1 平板链
83R-P38.1 PLAIN CHAIN






链条编号 Code	节距 Pitch (mm)	链板宽度 Chain Width W (mm)	最小转弯半径 Sideflex Radius (min.) (mm)	最小背弯半径 Sideflex Radius (min.) (mm)	工作载荷 Working Load (max.) (N)	重量 Weight (kg/m)
83R-P38.1	38.1	83	200	70	3500	1.25


83FCB-P38.1 弹性锲链
83FCB-P38.1 FLEXIBLE CLEATED CHAIN




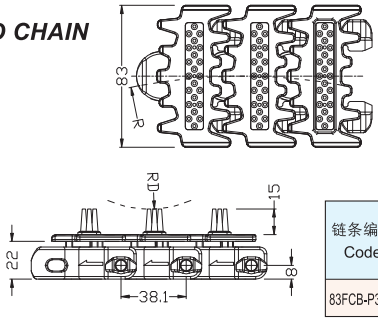

链条编号 Code	节距 Pitch (mm)	链板宽度 Chain Width W (mm)	最小转弯半径 Sideflex Radius (min.) (mm)	最小背弯半径 Sideflex Radius (min.) (mm)	工作载荷 Working Load (max.) (N)	重量 Weight (kg/m)
83FCB-P38.1	38.1	83	200	55	3500	1.45


123A 平板链
123A PLAIN CHAIN




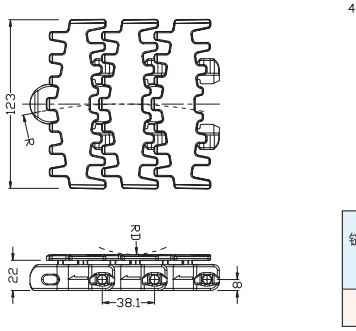

链条编号 Code	节距 Pitch (mm)	链板宽度 Chain Width W (mm)	最小转弯半径 Sideflex Radius (min.) (mm)	最小背弯半径 Sideflex Radius (min.) (mm)	工作载荷 Working Load (max.) (N)	重量 Weight (kg/m)
123A	38.1	123	200	70	3500	1.52


123FCB 弹性锲链
123FCB FLEXIBLE CLEATED CHAIN




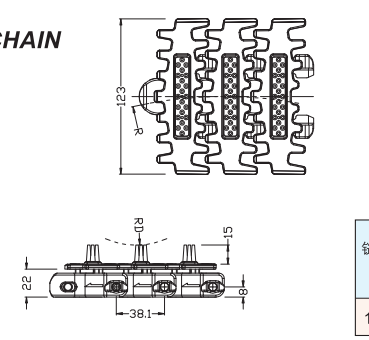

链条编号 Code	节距 Pitch (mm)	链板宽度 Chain Width W (mm)	最小转弯半径 Sideflex Radius (min.) (mm)	最小背弯半径 Sideflex Radius (min.) (mm)	工作载荷 Working Load (max.) (N)	重量 Weight (kg/m)
123FCB	38.1	123	200	55	3500	1.65


140B 平板链
140B PLAIN CHAIN



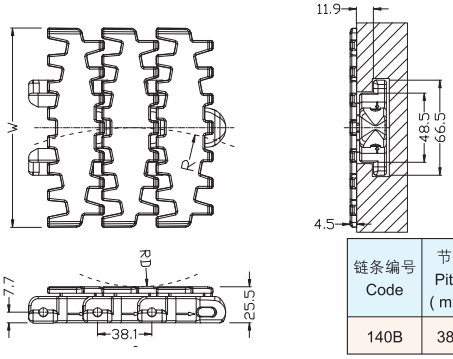


链条编号 Code	节距 Pitch (mm)	链板宽度 Chain Width W (mm)	最小转弯半径 Sideflex Radius (min.) (mm)	最小背弯半径 Backflex Radius (min.) (mm)	工作载荷 Working Load (max.) (N)	重量 Weight (kg/m)
140B	38.1	140	200	170	2100	1.78

83A 齿形平板链
83A PLAIN CHAIN (FINGERED)

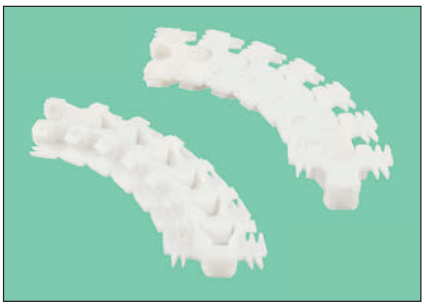


链轮 Sprocket
Page C16

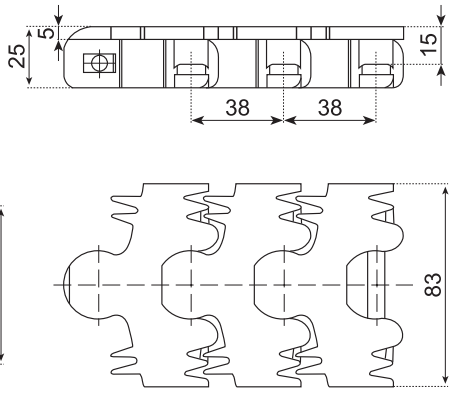


链条编号 Chain Code	节距 Pitch (mm)	链板宽度 Chain Width W (mm)	转弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)	工作载荷 Working Load (max.) (N)	背弯半径 Backflex Radius Min. (mm)	重量 Weight (kg/m)
83A	38	83	150	2100	40	1.35

83B 平板链
83B PLAIN CHAIN

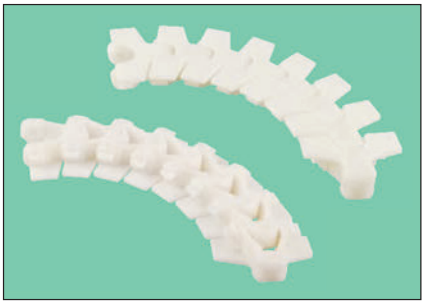


链轮 Sprocket
Page C16

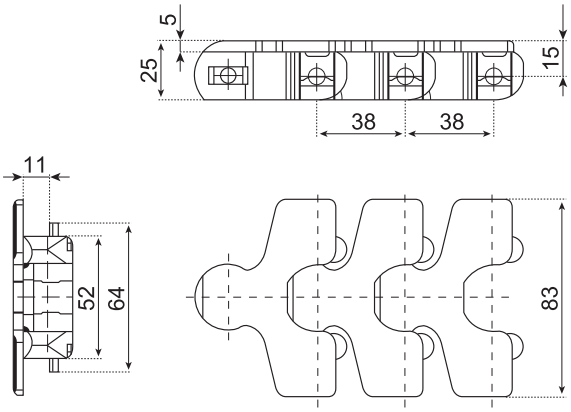


链条编号 Chain Code	节距 Pitch (mm)	链板宽度 Chain Width W (mm)	转弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)	工作载荷 Working Load (max.) (N)	背弯半径 Backflex Radius Min. (mm)	重量 Weight (kg/m)
83B	38	83	150	2100	40	1.50

83C 弹性楔链
83C FLEXIBLE CLEATED CHAIN

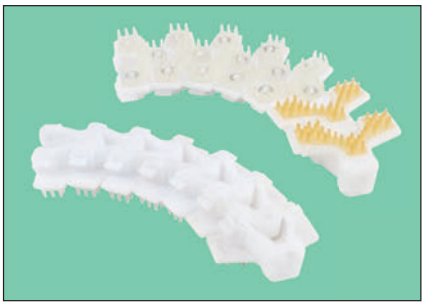

链轮 Sprocket
Page C16

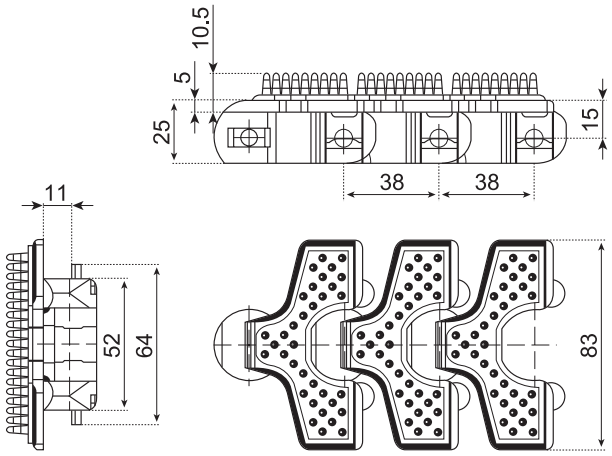


链条编号 Chain Code	节距 Pitch (mm)	链板宽度 Chain Width W (mm)	转弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)	工作载荷 Working Load (max.) (N)	背弯半径 Backflex Radius Min. (mm)	重量 Weight (kg/m)
83C	38	83	150	2100	40	2.30

103A 齿形平板链
103A PLAIN CHAIN (FINGERED)



链轮 Sprocket
Page C16

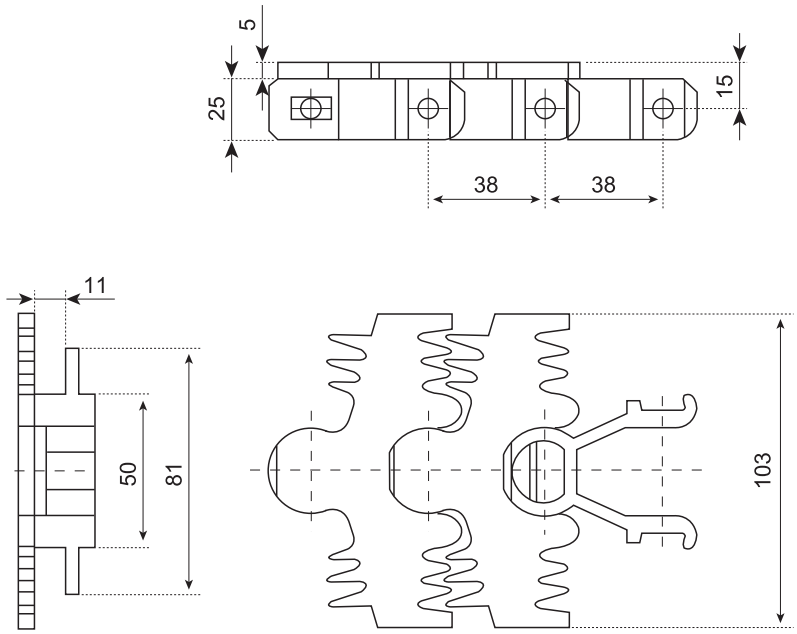


链条编号 Chain Code	节距 Pitch (mm)	链板宽度 Chain Width W (mm)	转弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)	工作载荷 Working Load (max.) (N)	背弯半径 Backflex Radius Min. (mm)	重量 Weight (kg/m)
103A	38	103	200	2100	40	1.60

140A3 齿形平板链 (3 齿)
140A3 PLAIN CHAIN (3-FINGERED)




链轮 Sprocket
Page C16

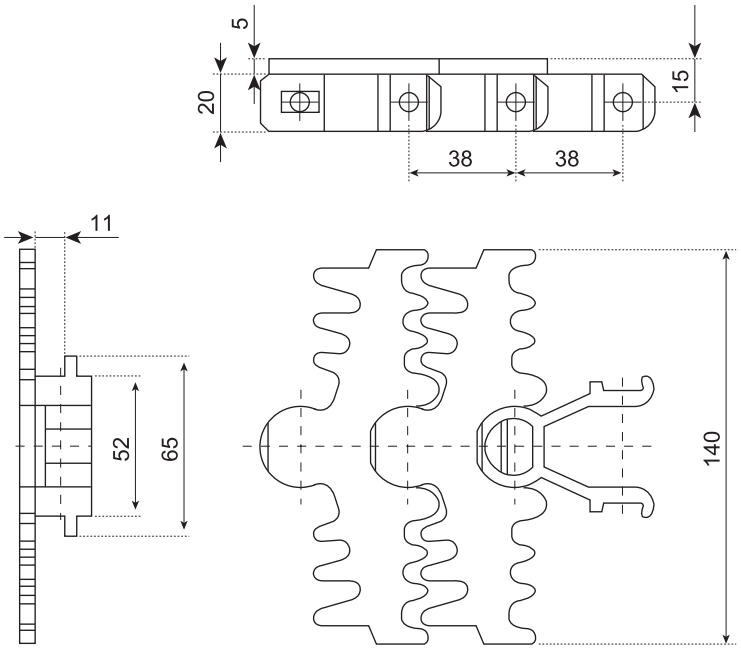



链条编号 Chain Code	节距 Pitch (mm)	链板宽度 Chain Width W (mm)	转弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)	工作载荷 Working Load (max.) (N)	背弯半径 Backflex Radius Min. (mm)	重量 Weight (kg/m)
140A3	38	140	200	2100	40	2.10


140A4 齿形平板链 (4 齿)
140A4 PLAIN CHAIN (4-FINGERED)

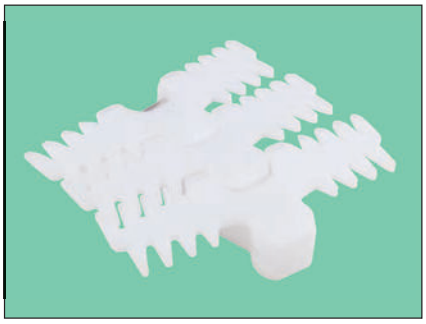

链轮 Sprocket
Page C16

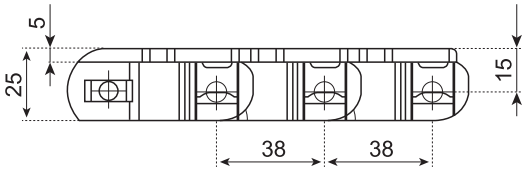

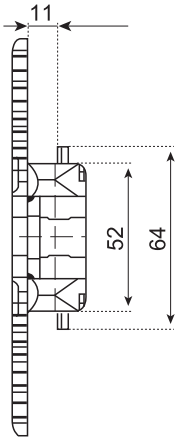

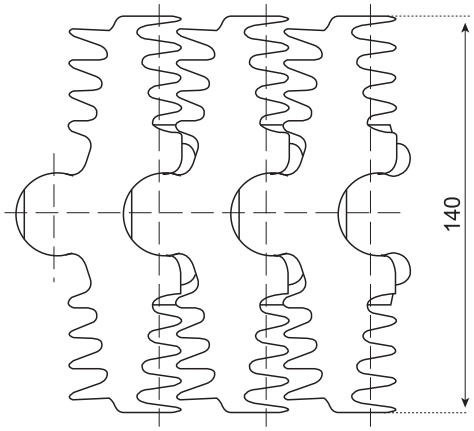



链条编号 Chain Code	节距 Pitch (mm)	链板宽度 Chain Width W (mm)	转弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)	工作载荷 Working Load (max.) (N)	背弯半径 Backflex Radius Min. (mm)	重量 Weight (kg/m)
104A4	38	140	200	2100	40	2.10


146A 齿形平板链
146A PLAIN CHAIN




链轮 Sprocket
Page C16

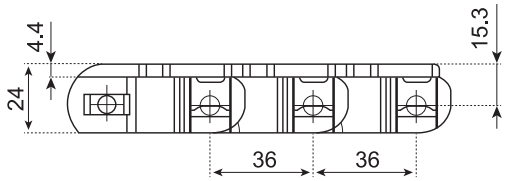

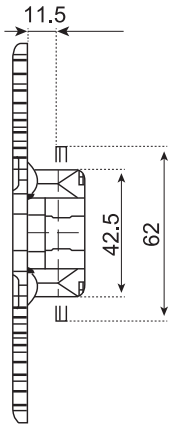

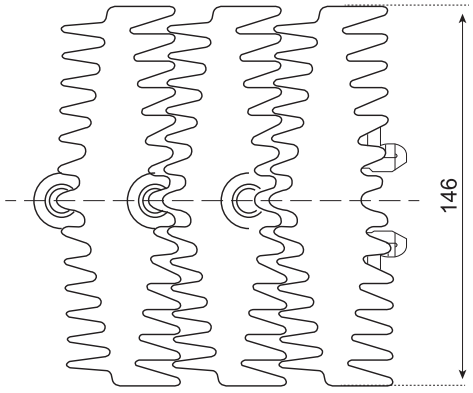

链条编号 Chain Code	节距 Pitch (mm)	链板宽度 Chain Width W (mm)	转弯半径 Sideflex Radius Min. (mm)	工作载荷 Working Load (max.) (N)	背弯半径 Backflex Radius Min. (mm)	重量 Weight (kg/m)
146A	36	146	250	2100	38	1.38

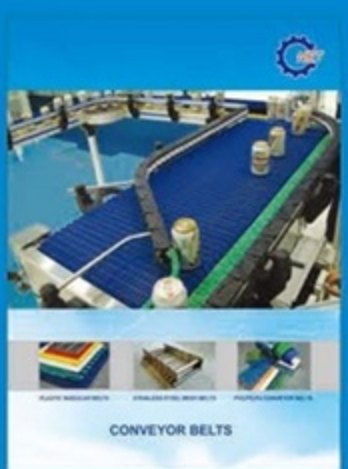





地址：江苏省常州市龙城大道2188号新闸科技工业园2号楼
Add: Building No.2, Xinzha Hi-tech Industrial Park
No.2188, Longcheng Ave., Changzhou, Jiangsu,
China 213012
电话：(Tel) +86-519-88166775, 86617695
E-Mail: sales@net-conveyor.com
Web: www.net-conveyor.com

DISTRIBUTOR